


## CLEAR CRACKED ICE DRY 28 $\mu$

Film in polipropilene biorientato rivestito su un lato con una finitura olografica senza giunte. L'altro lato ha un coating adesivo a bassa fusione. Il film è idoneo per l'accoppiamento su carta e cartoncino.

Applicazioni: copertine, scatole di pregio, brochures pubblicitarie, varie soluzioni nel settore grafico.

Codice prodotto: RCT028

Aggiornamento: novembre 2020

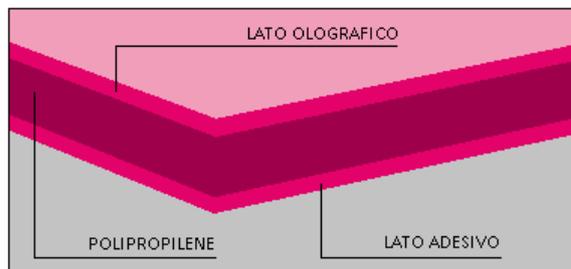

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore totale		GB/T6672	micron ( $\mu\text{m}$ )	28 $\pm$ 5.0%
Grammatura		-	$\text{g}/\text{m}^2$	25.5 $\pm$ 5.0%
Resa		Interno	$\text{m}^2/\text{kg}$	39 $\pm$ 5.0%
Tensione superficiale	BOPP	GB/T14216	Dyne/cm	38
	EVA			42

PROPRIETA' OTTICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Densità Ottica		GB7974	OD	2 $\pm$ 5.0%

PROPRIETA' MECCANICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Carico a rottura	MD	GB/T1040	%	210 $\pm$ 5.0%
	TD			200 $\pm$ 5.0%
Allungamento a rottura	MD	GB/T1040	%	100 $\pm$ 5.0%
	TD			110 $\pm$ 5.0%

PROPRIETA' TERMICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Temperatura di Applicazione lato adesivo			$^{\circ}\text{C}$	95-105
Pressione di Applicazione			$\text{Kg}/\text{cm}^2$	15mpa
Velocità di Applicazione			m/min	5-60m/min

**Stoccaggio:** conservare le bobine a temperature inferiori ai 30 $^{\circ}\text{C}$  in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 prima del suo utilizzo.

**Note:** si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

### Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) Sito web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)