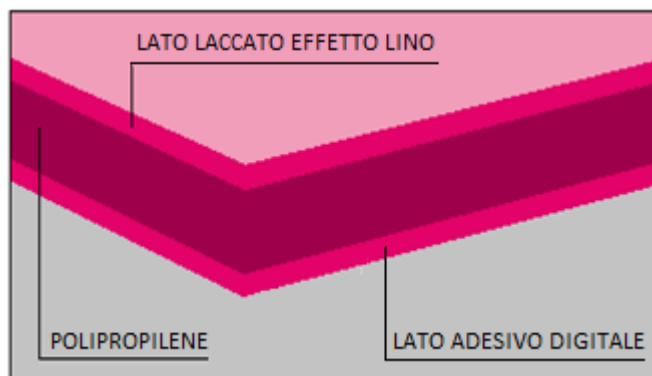


**SCHEDA  
TECNICA**  
PROVVISORIA

**PURE LINE DIGITAL - LTD034**

**PURE LINE DIGITAL - LTD034** è un film di polipropilene biorientato con un lato laccato ad effetto lino. L'altro lato è rivestito da un collante ad alto livello di adesione, idoneo per la laminazione a caldo di carta e cartoncino stampati con sistemi digitali.


**CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE <sup>(\*)</sup>**

| PROPRIETÀ FISICHE     |              | UNITÀ              | VALORE | METODO     |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------|------------|
| Spessore              |              | µm                 | 34     | Interno    |
| Resa                  |              | m <sup>2</sup> /kg | 35,20  | Interno    |
| Grammatura            |              | g/m <sup>2</sup>   | 28,40  | Interno    |
| Tensione superficiale | lato laccato | dyne/cm            | ≥ 40   | ASTM D2578 |

| PROPRIETÀ TERMICHE         |              | UNITÀ | VALORE                 | METODO  |
|----------------------------|--------------|-------|------------------------|---------|
| Temperatura di laminazione | lato adesivo | °C    | 100-115 <sup>(*)</sup> | Interno |

<sup>(\*)</sup> variabile in base alle condizioni di lavorazione

**STOCCAGGIO**

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR < 50%) ad una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.

Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

**GARANZIA**

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.

Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

**AVVERTENZE**

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.

Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.

<sup>(\*)</sup> Trattandosi di una scheda tecnica provvisoria, le informazioni e i dati ivi riportati sono da validare nelle produzioni a seguire e, quindi, suscettibili di variazione da parte di MAG DATA Spa.

**MAG DATA Spa a socio unico**

strada DELLA SELVA 100/2 - 43052 COLORNO (PR) - ITALIA

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521525311 Fax: (0039) 0521525339

e-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) sito web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)