


SCHEDA TECNICA

RAINBOW WET - PRG015

RAINBOW WET - PRG015 è un film poliestere biorientato olografico con un lato rivestito con un coating chimico che lo rende adatto alla stampa UV e l'altro lato rivestito con un primer a base di ZnS che protegge l'olografia. Questo film non può essere utilizzato in processi produttivi caratterizzati da temperature superiori a 120°C per 15 secondi.

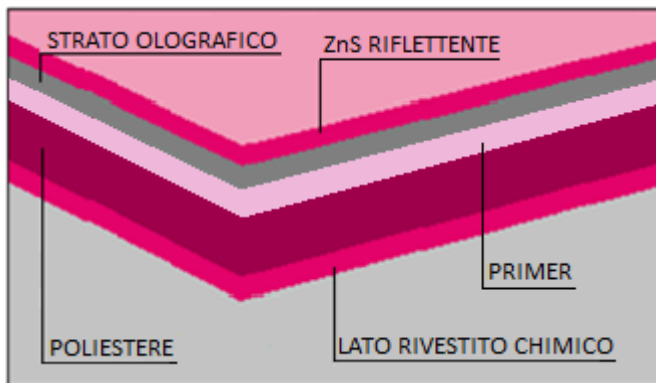

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE (*)

PROPRIETÀ FISICHE		UNITÀ	VALORE	METODO	
Spessore		µm	15	Interno	
Grammatura		g/m²	21	Interno	
COF	dinamico	-	0,58	Interno	
	statico		0,43		
Tensione superficiale		latο chimico	dyne/cm	≥ 38	Interno

PROPRIETÀ MECCANICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Carico massimo	MD	Mpa	221	Interno
	TD		249	
Allungamento a rottura	MD	%	93 - 143	Interno
	TD		93 - 143	

PROPRIETÀ TERMICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Termoretrazione (150°C/30min)	MD	%	1,11	Interno
	TD		0,05	

STOCCAGGIO

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR < 50%) ad una temperatura costante compresa tra i 20°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.

Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

GARANZIA

(*) Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e, quindi, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

La processabilità del materiale è garantita per 3 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.

Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

AVVERTENZE

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.

Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.