


## PURE LEATHER DRY 35 μ

Film di polipropilene biorientato con coating acrilico in rilievo ad effetto pelle. Il film è resistente al graffio, allo strappo e inodore. L'altro lato ha uno strato adesivo per accoppiamento a caldo. L'adesivo necessita di qualche tempo per l'indurimento ottimale, variabile in funzione al tipo di supporto di base. Le proprietà di incollabilità e stampabilità sono sempre subordinate alla verifica dell'applicazione con test preliminari.

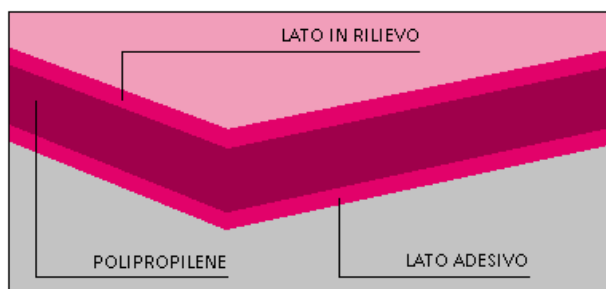

Codice prodotto: LDT035

Aggiornamento: dicembre 2020

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (μm)	35±5%
Grammatura	Interno	g/m <sup>2</sup>	≈26,1
Resa	Interno	m <sup>2</sup> /kg	≈38,3

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza a 60°	Interno	GU	≈ 7

PROPRIETA' TERMICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE
Temperatura di laminazione consigliata (variabile in base alle condizioni di lavorazione)	Interno	°C	100-115

**Stoccaggio:** conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente utilizzate. Si raccomanda di tenere un'alta rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

**Note:** si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

#### Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) Sito web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)