


ROUGH TOUCH DRY 50 μ

Film di polipropilene biorientato con coating acrilico a struttura in rilievo che dona allo stampato una finitura opaca e una texture sabbiosa ben percepibile al tatto. Il film è resistente al graffio, allo strappo ed è inodore. L'altro lato ha un coating adesivo per accoppiamento a caldo. L'adesivo necessita di qualche tempo per l'indurimento ottimale. Tale periodo può variare in funzione al tipo di supporto di base. Si raccomanda di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura. Le proprietà di incollabilità e stampabilità sono sempre subordinate alla verifica dell'applicazione con test preliminari.

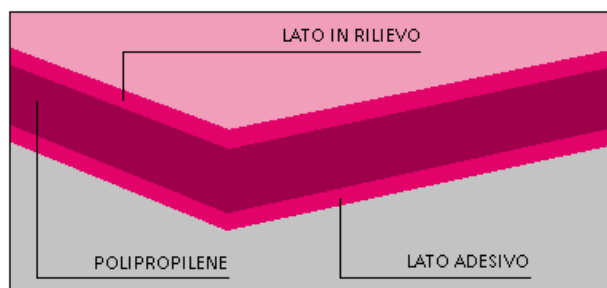

Codice prodotto: RTD050

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (μm)	50±5%
Grammatura	Interno	g/m ²	≈29,53
Resa	Interno	m ² /kg	≈33,86

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza a 60° *	Interno	GU	8±3

PROPRIETA' TERMICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Temperatura di laminazione consigliata - variabile in base alle condizioni di laminazione	Interno	°C	100-115

* Valore soggetto a modifiche in relazione alla struttura irregolare.

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente utilizzate. Si raccomanda di tenere un'alta rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com