


SEMI MATT DRY 27 μ

Film di polipropilene semi matt trattato corona su entrambi i lati e pre-adesivizzato per accoppiamento a caldo su vari tipi di carta e cartoncino stampati e non. Il film crea uno speciale effetto uniforme opaco satinato, vanta ottima resistenza a trazione e strappo e risulta ideale per le successive lavorazioni come la verniciatura UV e la stampa a caldo (si raccomandano test iniziali).

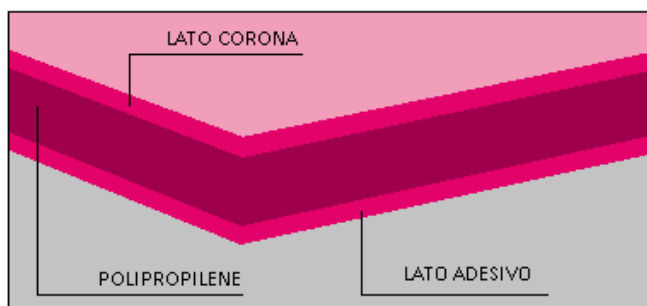

Applicazioni: copertine, poster, riviste, diari.

Codice prodotto: SED027

Aggiornamento: dicembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Spessore		ASTM D-374	micron (μm)	27
Grammatura		-	g/m^2	22,50
Resa		ASTM D-4321	m^2/kg	44,44
Coefficiente d'attrito dinamico		-	-	0,3>0,35
Tensione superficiale	Lato adesivo	ASTM D 2578	Dyne/cm	42>44
	Lato non pre-adesivizzato			40

PROPRIETA' TERMICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Temperatura di laminazione raccomandata (variabile in base alle condizioni di lavorazione)	Interno	$^{\circ}\text{C}$	90-110

PROPRIETA' OTTICHE	METODO USATO	UNITA' DI MISURA	VALORE
Opacità	ASTM D 1003	%	-
Gloss a 45° (lato non pre-adesivizzato)	ASTM D 2457		17-21

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com