


SEMI MATT WET 15 μ

Film di polipropilene biorientato trasparente con un lato trattato corona con finitura semiopaca effetto seta. L'altro lato è lucido trattato corona. Il film è idoneo per accoppiamento su supporti stampati e non di vario tipo e offre durata e protezione. Il film ha bassa staticità ed ottima resistenza a oli, acqua e grassi.

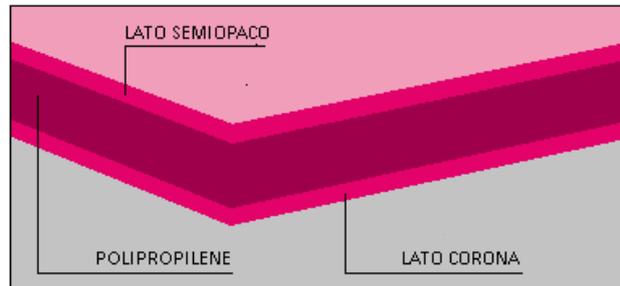

Applicazioni: nobilitazione di copertine, brochures, posters, riviste e cartine.

Codice prodotto: SEG015

Aggiornamento: novembre 2020

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Interno	micron (μm)	15
Grammatura	ASTM D 1505	g/m^2	13,70
Resa	Interno	m^2/kg	73
Densità	Interno	g/cc	0,91
Tensione superficiale	ASTM D 2578	dy/cm	38

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO	UNITA'	VALORE	
Carico a rottura	ASTM D 882	Kg/cm^2	MD	1100
			TD	2200
Allungamento a rottura	ASTM D 882	%	MD	200
			TD	70

PROPRIETA' TERMICHE	METODO	UNITA'	VALORE	
Restringimento al calore 150°C, 30min	Interno	%	MD	4
			TD	2

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Opacità	ASTM D 1003	%	40

PROPRIETA' BARRIERA	METODO	UNITA'	VALORE
WVTR (37,7°C, 90%RH)	ASTM F1249	$\text{g}/\text{m}^2/\text{giorno}$	9
O ₂ TR (23°C, 0%RH)	ASTM D 3985	$\text{cm}^3/\text{m}^2/\text{giorno}$	3300

Stoccaggio: conservare le bobine sotto i 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e di umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Nota: Si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film.

I valori riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com