


## TEMPTATION X DRY 31 μ

Film di polipropilene biorientato opaco rivestito con un speciale coating che rende il film morbido al tatto, maggiormente resistente ai graffi e resistente all'impronta digitale. Il film è ideale anche per accoppiamenti in bianca e volta. L'altro lato del film è preadesivizzato. La temperatura ideale di accoppiamento è compresa tra i 100 e i 115°C (variabile in base alle condizioni di lavorazione). Il film è idoneo per verniciatura a spot UV e incollaggio.

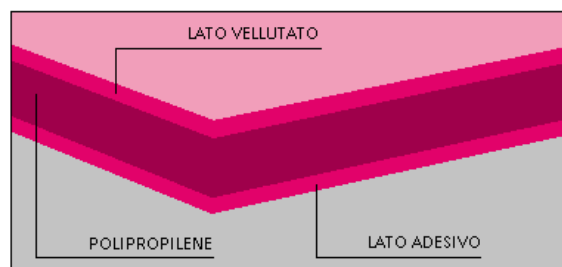

Codice prodotto: TXD031

Aggiornamento: dicembre 2020

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE
Spessore	DIN EN ISO 534	micron (μm)	31±5%
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	≈ 26,1
Resa	DIN 53375	m <sup>2</sup> /kg	≈ 38,3

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE	
Carico a rottura (film di base)	ASTM D 882	Kg/mm <sup>2</sup>	MD	7,7
			TD	12,4
Allungamento a rottura (film di base)	ASTM D 882	%	MD	232
			TD	80

PROPRIETA' OTTICHE	METODO USATO	UNITA'	VALORE
Brillantezza 85°	ASTM D2457	GE	11,5± 3

**Stoccaggio:** conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

**Note:** si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il nostro sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

### Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) Sito web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)