


## SANDY WET 38 μ

Film di polipropilene biorientato opaco dotato di una speciale mattatura che conferisce al prodotto un particolare effetto sabbia al tatto. Il film risulta ideale per le successive lavorazioni come la verniciatura UV e la stampa a caldo e garantisce protezione extra nei lavori di stampa e alta resistenza al graffio. Ha inoltre un miglior comportamento alla piega rispetto alle vernici serigrafiche. Il film è stampabile in offset con inchiostri ossidanti

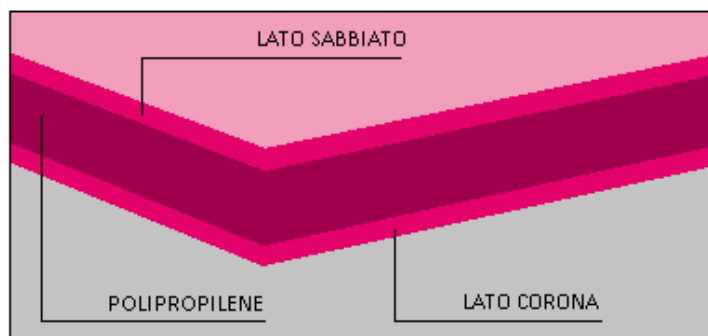

(specifici per materiali non porosi). Si raccomandano sempre test preliminari e si consiglia di lasciar riposare il plastificato prima di procedere con le successive lavorazioni. Dal punto di vista ottico il film conferisce un'eccezionale finitura opaca ed esalta le tonalità di colore.

Applicazioni: copertine rigide e flessibili, astucci, biglietti da visita, cartoncino con cordonature per confezioni di lusso (profumi, gioielli, liquori) e shopping bags.

Codice prodotto: SNW038

Aggiornamento: dicembre 2020

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (μm)	38
Grammatura	DIN EN ISO 526	g/m <sup>2</sup>	18,60
Resa	Interno	m <sup>2</sup> /kg	53,76
Coefficiente di frizione dinamico	ASTM D 1894	-	0,5
Tensione superficiale	ASTM D 2578	Dyne/cm	≥38

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza a 45°	ASTM D 2457	GU	12

**Stoccaggio:** conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

**Note:** si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

### Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: [info@mag-data.com](mailto:info@mag-data.com) Sito web: [www.mag-data.com](http://www.mag-data.com)