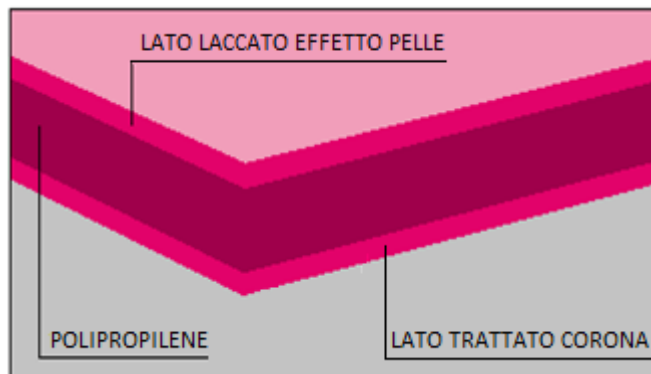


**SCHEDA  
TECNICA**
**PURE LEATHER WET - LDW025**

**PURE LEATHER WET - LDW025** è un film di polipropilene biorientato con un lato rivestito con una lacca ad effetto pelle mentre l'altro lato è trattato corona.


**CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE (\*)**

PROPRIETÀ FISICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Spessore		µm	25 ± 1,25	Interno
Resa		m <sup>2</sup> /kg	61,72	Interno
Grammatura		g/m <sup>2</sup>	16,20 ± 0,81	Interno
Tensione superficiale	lato corona	dyne/cm	≥ 40	ASTM D2578
	lato laccato		≥ 40	

PROPRIETÀ OTTICHE		UNITÀ	VALORE	METODO
Gloss	60°	GU	7,0 <sup>(§)</sup>	ASTM D2457

<sup>(§)</sup> La misura del Gloss è puramente indicativa a causa dell'irregolarità della superficie rivestita.

**STOCCAGGIO**

Il materiale va conservato in un locale asciutto (preferibilmente con UR < 50%) ad una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C e non va esposto alla luce diretta del sole né all'azione diretta degli agenti atmosferici.

Le bobine parzialmente usate vanno nuovamente imballate così come originariamente fornite.

**GARANZIA**

La processabilità del materiale è garantita per 6 mesi dalla data di spedizione, purché venga stoccato correttamente.

Si raccomanda di condizionare il materiale a temperatura ambiente almeno 24 ore prima del suo utilizzo.

**AVVERTENZE**

MAG DATA Spa non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del materiale per specifiche applicazioni o particolari usi. È necessario sempre un test industriale di omologazione del materiale nelle reali condizioni di utilizzo per stabilirne l'idoneità alla specifica applicazione o particolare uso.

<sup>(\*)</sup> Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono puramente indicativi; pertanto, non sono vincolanti ed oggetto di garanzia da parte di MAG DATA Spa.

Prima di utilizzare il materiale, si consiglia di verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi da impiegare con la tipologia e l'intensità del suo trattamento.