


SOFT TOUCH WET 17 μ

Film di polipropilene biorientato opaco dotato di una speciale mattatura che conferisce al prodotto una particolare sensazione vellutata al tatto. Presenta inoltre migliori doti di resistenza al graffio. Il film è particolarmente indicato per applicazioni ad alto valore aggiunto, è incollabile, stampabile e imprimibile (si raccomandano test preliminari).

Applicazioni: cataloghi preziosi, cosmesi e libri importanti.

Codice prodotto: BMW017

Aggiornamento: dicembre 2020

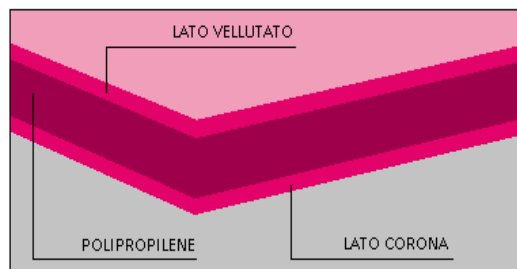

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Spessore	Micrometer	micron (μm)	17
Grammatura	Interno	g/m ²	16,55
Resa	Interno	m ² /kg	60,4
Coefficiente di frizione dinamico film/film	ASTM D 1894	-	0,7
Bagnabilità	ASTM D 2578	Dyne/cm	46

PROPRIETA' MECCANICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Carico di rottura	ASTM D 882	N/mm ²	115
			235
Allungamento a rottura		%	165
			50

PROPRIETA' OTTICHE	METODO	UNITA'	VALORE
Brillantezza a 45°	ASTM D 2457	%	7

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Eventuali lavorazioni successive del materiale plastificato non devono avvenire prima che sia trascorso il tempo necessario e sufficiente al raggiungimento della massima adesione del film al supporto accoppiato. Tale periodo può variare in funzione dei diversi inchiostri e prodotti di finitura utilizzati unitamente al tipo di supporto, sia esso di tipo cartaceo o di altra materia. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com